

AW-5600FXII

フレキシブルラッピング・プリンター




主な特長

- スピードアップ



- 省エネ

消費電力を
最大50%削減*

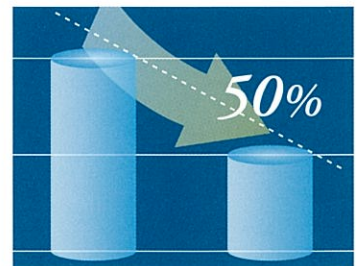

- コンパクト



- 衛生管理




清掃しやすい
計量皿

脱着可能な
エレベーターヘッド

ヒートシール


- 商品に接触することなく、しっかりとヒートシールできます。

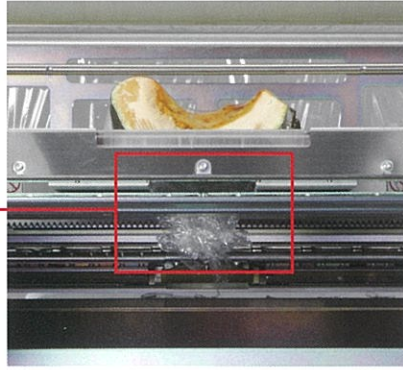

パッケージサンプル



外形寸法図(mm)

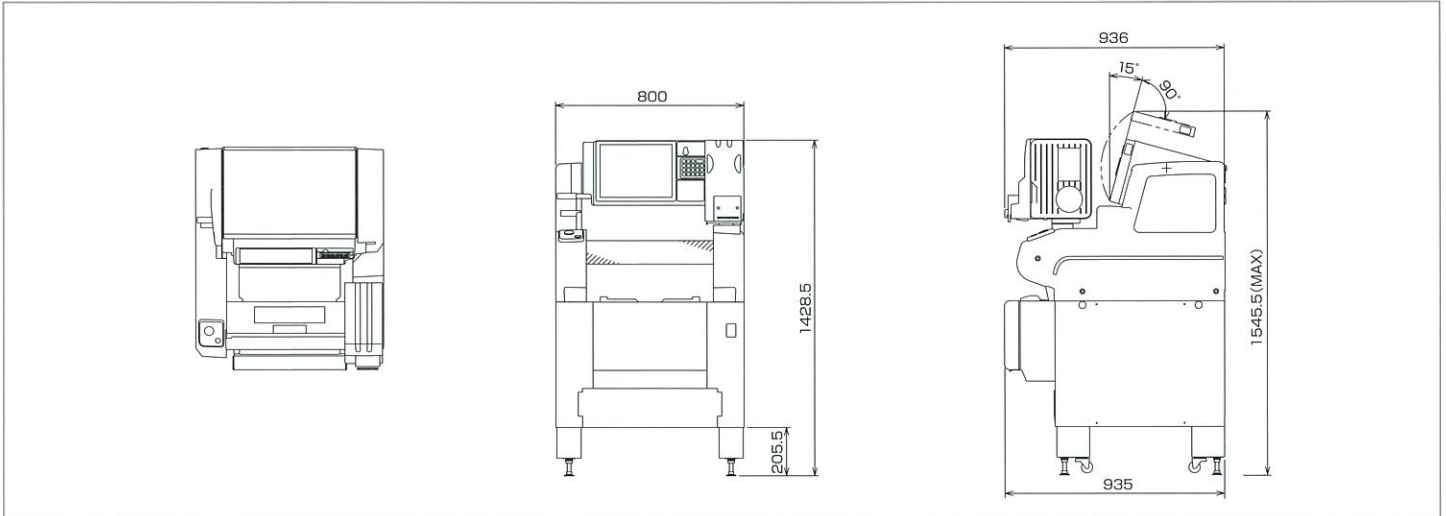

基本仕様

計量部	ひょう量	6kg		包装部	包装方式	ストレッチ方式
	最小表示	0~3000g(1g単位)			包装可能重量	20g~3kg
		3000超~6000g(2g単位)			包装速度	最高17パック/分
	精度	1/3000			包装寸法	幅: 80mm~350mm 奥: 80mm~230mm 高: 10mm~130mm
	計量可能重量	20g~6kg			使用フィルム	ポリオフィレン・塩化ビニール(機械巻用) 幅:350mm~500mm
最大風袋量	2999gまで					
表示部	表示方法	15インチカラーTFT液晶ディスプレイ 抵抗膜式タッチパネル		外形寸法	・ラベラーなし 幅800mm×高1427mm(最大1545.5mm)×奥935mm ・シングルラベラー 幅800mm×高1428.5mm(最大1545.5mm)×奥984mm ・ツインラベラー 幅1021mm×高1435.5mm(最大1545.5mm)×奥973mm ・シングルラベラー(ライナーレス) 幅800mm×高1428.5mm(最大1545.5mm)×奥936mm	
操作部	テンキー	ストロークキーボード		自重	シングルラベラー: 245.5Kg ツインラベラー: 253Kg	
	画面キー	アナログ式透明タッチパネル			消費電力	1.8kW
ラベル プリンター部	ラベル種類	〈ライナーレス〉	〈普通紙〉	電源	単相 200V 50Hz/60Hz	
	推奨サーマル紙	ライナーレスラベル標準仕様 /強粘着仕様	150-LA-1P	コンセント形状	4P20A 引掛コンセント	
	ラベルサイズ	幅44/59mm 高20~300mm (最大印字可能範囲は300mm)	幅25~80mm 高20~150mm	使用温度	普通紙: 5°C~35°C(結露なき事) ライナーレス: 10°C~30°C(結露なき事)	
	ラベルロールサイズ	外形:最大210mm 芯径:76mm	外形:最大190mm 芯径:76mm	使用湿度	40~80%(結露なき事)	
メモリー部	印字速度	100mm/s				
	メモリー容量	32GB(ユーザー領域:約18GB)				
	集計内容	日計、累計、時間別合計				

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

包装環境事業部

〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12

TEL: 03-3752-0197

www.teraokaseiko.com

(株)デジアイズ



JQA-QM3846
JQA-EM1220

GMS, EMS
Accreditations
R009, RE006

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されている内容は平成29年10月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。

810400290
D1011WD#