


的確な経営をTERAOKAなら店舗の運営にあわせてしっかりサポート。

@LABEL

費用をかせずにシステム運用


特別なシステム構築をすることなく、お手持ちのパソコンがあればすぐに運用が可能です。ASP方式なのでローコストで安心な上、本部での店舗管理が徹底できます。

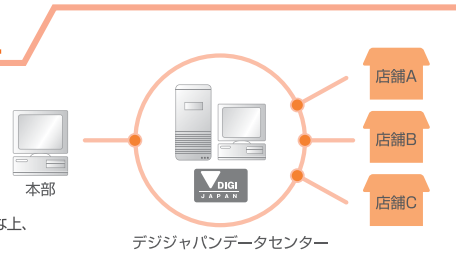

T@web

お店の“今”を把握してリアルタイムの販売戦略

本部に限らず、どこのお店からでも各売り場の情報をリアルタイムにチェック。全従業員での情報の共有化が図れます。売り場の最新状況を的確に把握し、販売戦略として活かれます。

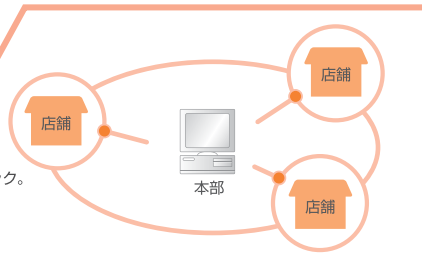


RGW-400

Ribbon Graphic Wrapper

胴巻き包装プリンター

新しい装いと安全な商品を提供する
新発想の計量包装値付機

外形寸法(mm)

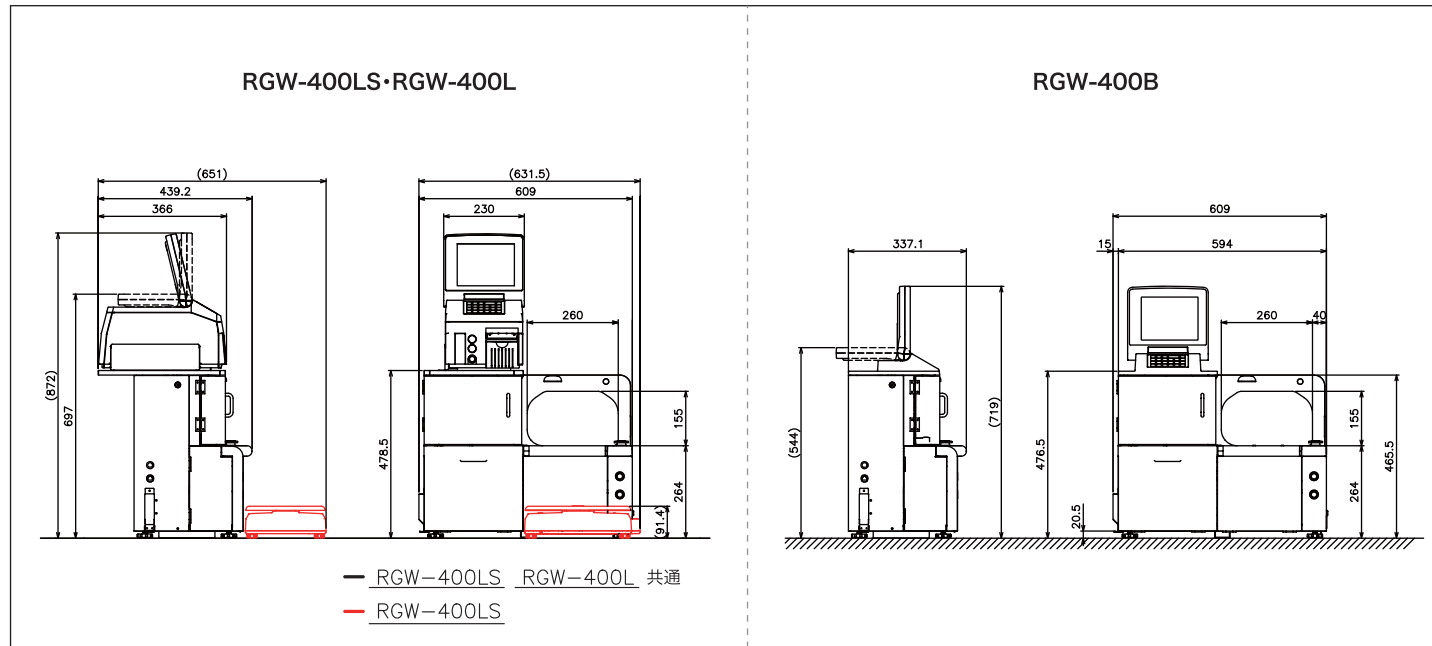

基本仕様

■製品バリエーション	RGW-400LS (計量+ラベル発行+胴巻き)	■ラベルプリンター部 (RGW-400LS, RGW-400Lのみ対象)	ラベル	サーマル紙 ※寺岡精工指定品
	RGW-400L (ラベル発行+胴巻き)		ラベルサイズ	幅20~80mm、高さ23~150mm
■表示部	表示形式	■計量部 (RGW-400LSのみ対象)	秤量	6kg
	バックライト式7.7インチ液晶タッチパネル 縦480dot×横640dot		目量	0~3000g(1g単位)、3000超~6000g(2g単位)
■包装部	包装方式	■外形寸法 (※突部を除く)	精度	1/3000
	リボンラベル		使用範囲	20g~6000g
	包装可能サイズ		計量部重量	約3.8Kg
	幅50~240mm×高さ10~150mm ※包装可能サイズは商品形状(箱型など)の諸条件により異なります。 枠幅寸法:最大値で260mm×155mm		外形寸法	幅330mm×奥行230mm×高さ91.4mm
	印字方式		RGW-400LS-RGW-400L	幅609mm×奥行439.2mm×高さ872mm (計量部除く)
	印字可能範囲		RGW-400B	幅609mm×奥行337.1mm×高さ719mm
	ラベル自動貼付範囲		オンライン対応	寺岡標準(ソケット、FTP)対応。※但し一部制限有り
	包装処理速度		使用電源	100V(50Hz / 60Hz)
MAX12 packs/min.(包装のみ) MAX8 packs/min. (フォーマット長150mm時、定額商品) ※処理能力は商品の大きさや印字するフォーマット長等の諸条件により異なります。	消費電力	240W(動作中)		
	使用環境	10℃~35℃(結露なき事)		
	製品重量	約45kg / RGW-400B 約55kg / RGW-400L・RGW-400LS(計量部除く)		

※当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。
※記載内容については、改良のため予告なく変更することがございます。
※本カタログに記載されている内容は2009年3月現在のものです。



Searching for
a New Balance

新しい常識を創造する
株式会社 寺岡精工

包装環境事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12
TEL:03-3752-0197
www.teraokaseiko.com



●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されている内容は平成21年3月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。

011500520
A0903KS#

新しい味覚（味・見栄え・情報）の提案を美しく表現！！

ライフスタイルの変化で、中食の売り上げが伸びています。RGW-400が新しい売り場を演出し、売り上げアップに貢献します。

高級感を演出

食も見た目が大切です

リボンラベルに熱転写で商品情報を印字すると共に、胴巻き包装を同時にできる包装値付機です。

- 商品の見栄えアップ
- 売場全体の高級感を演出



安心・安全をしっかりと

消費者が求める価値を提供

リボンラベルは熱溶着で簡単に開閉できない様に「帯封」の役割を果たします。トレイの蓋がはずれる事を防ぎ、より安心・安全な商品をお客様へご提供できます。

- 陳列後のいたずら防止策
- 異物混入の防止策



添加物やアレルギー・原料原産地表示など様々な情報を印字するためにラベルが大きくなったり、貼付け枚数が増えています。

また、リボンラベルにより、高級感を演出する事ができ、惣菜部門や水産部門だけでなく、様々な部門で売場を演出できます。

- 商品情報もしっかり印字
- 売り上げアップ



1台3役のすぐれモノ

量る・印字・巻く、3つの仕事こなせます

はかり機能(DPS)・ラベラー機能(DP)・胴巻き機能(RGW)を併せ持っています(計量器接続仕様)。ラベラー接続仕様では、値付ラベルやPOPラベルも印字できます。
※定額ラベルでは、たれ流し発行も可能です。
※ラベラー・計量器を後付けすることはできません。



印字と包装がひとつの作業で

作業効率アップで環境にも配慮

かん合トレイの封止めには、セロテープ止めやラップ包装などの手間のかかる作業と過剰包装が必要です。

RGW-400では一連の動作の中で、フィルム印字と包装を同時に完了しますので、値付ラベルを貼る手間や、セロテープ止め作業の手間などの省力化がはかれます。

- 作業効率アップ
- エコ対策



〈RGW-400LSタイプ〉

