



# SM-5600 PromoLL

対面計量POSラベルプリンタ

『エコロジー・エコノミー』な対面売り場のパートナー。

- ラベルに台紙がない“ゴミの削減”
- 必要な長さでオートカット“ラベル使用量を最小に”
- 大画面・動画プロモーション“販売促進実現”



**のり弁当**

原材料名 ご飯、白身魚フライ、竹輪焼逆天、添付タルタルソース、味付あかか、大根漬、のり、(その他小麦、卵、大豆、豚肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、乳化剤、界面活性剤、香料、酸味料、酒精、着色料(赤キャベツ、紅麹)、シリコーン

0 200052 803004

消費期限 12.12.27 0時 **300円**

製造者 ㈱テラオカデリ 久が原店  
東京都大田区久が原5-13-12

**お惣菜**

0001

0 200001 701788

消費期限 12.12.26 16時 **178円**

製造者 ㈱テラオカデリ 久が原店  
東京都大田区久が原5-13-12

Searching for  
a New Balance

## ラベル・レシート 交換が簡単

切り替えはスイッチで



## 「ヘルプキー」によるガイダンス

状況に応じてヘルプ画面を表示します。



カッターエラーの場合




紙切れ状態の場合




オイル補給が必要な場合

## 外形寸法図(mm)


SM-5600 PromoLL

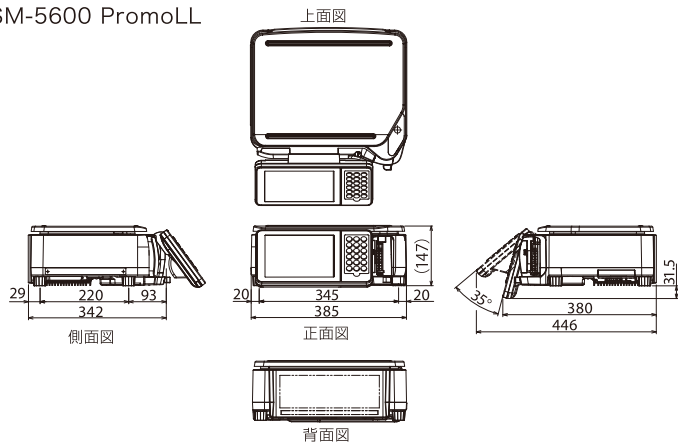

SM-5600 PromoLL キャッシュドロアー

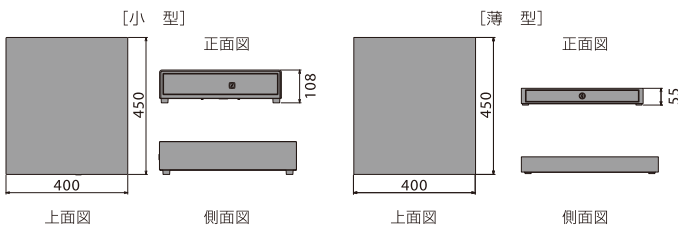

D-box



## 基本仕様

計量部	ひょう量	6kg	レシート仕様	レシート種類	サーマル紙	
	目量	"0~3000g(1g単位) 3000g超え~6000g(2g単位)"		レシート幅	62mm	
	表示分解能	1/3000		ラベル巻き方向	外巻	
	最小測定量	20g		印字有効幅	60mm	
	最大風袋量	2999g		外形寸法	本体	W385mm×D466mm×H147mm
				自重	本体	約13kg
表示部	店員側表示器	カラーTFTディスプレイ8.4インチSVGA	消費電力	約40W(待機中) 約115W(印字中)		
	客側表示器	ハーフSVGA	電源	ATX電源 100V 50/60Hz		
操作部	テンキー	メンブレンキー、脱着キートップ	使用温度	0℃~35℃(結露なき事)		
	画面キー	液晶画面内	使用湿度	15%~85%(結露なき事)		
	電源スイッチ	押しボタン型スイッチ	メモリー部	使用可能文字	JIS第2水準まで(全角・半角・1/4角の3種類)	
プリンタ部	印字速度	ラベル 90mm/s レシート 100mm/s	アイテム数	3000アイテム(1アイテム48文字平均)		
	ドット密度	11.8dot/mm	添加物	2000件(1アイテム90文字平均)		
	ラベル検出方法	ギャップ	広告文	80件		
	ラベル/レシートロールサイズ	最大φ125(紙管40mm)	産地名	2000件		
ラベル仕様	ラベル種類	サーマル紙	店名・ロゴ	各10件		
	ラベル幅	40~70mm	フリーフォーマット	50件		
	ラベル高さ	28~150mm	コメント	25件		
	ラベル巻き方向	外巻	分類	中分類 50件 小分類 100件		
	印字有効幅	70mm	イメージ	100件(256×128ドット)		
	ラベルフォーマット	標準フォーマット 24種類 フリーフォーマット 50種類	実績件数	10000件		
			集計内容	日計・累計・時間別合計		

※親子仕様に関しては、別途オプションソフトが必要です。

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

リテール事業部

〒146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12

TEL:03-3752-0891 FAX:03-3752-4777

www.teraokaseiko.com

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されている内容は平成25年8月現在のものです。  
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。

101800885  
A1308K3#