




主な特長

- トレーの代わりにCO₂排出量の少ない紙シートを使用する環境にやさしい包装機です。従来の作業の流れを大きく変えることなく、包装・値付ができます。
- 冷蔵庫内で場所をとりません。また、家から出るゴミの量も減らせます。
※ごみ分別のルールを地域行政にご確認の上、処分ください。
- 自動計量包装機能でオペレーション効率を大幅にアップ。
- 設置しやすい省スペースサイズ。作業台など、卓上に置いてお使いいただけます。




パック商品の値付も可能



資源の利用を最小限におさえることでCO₂の排出量を少なくした環境にやさしいラッピングが行える包装機の商標です。

外形寸法図(mm)

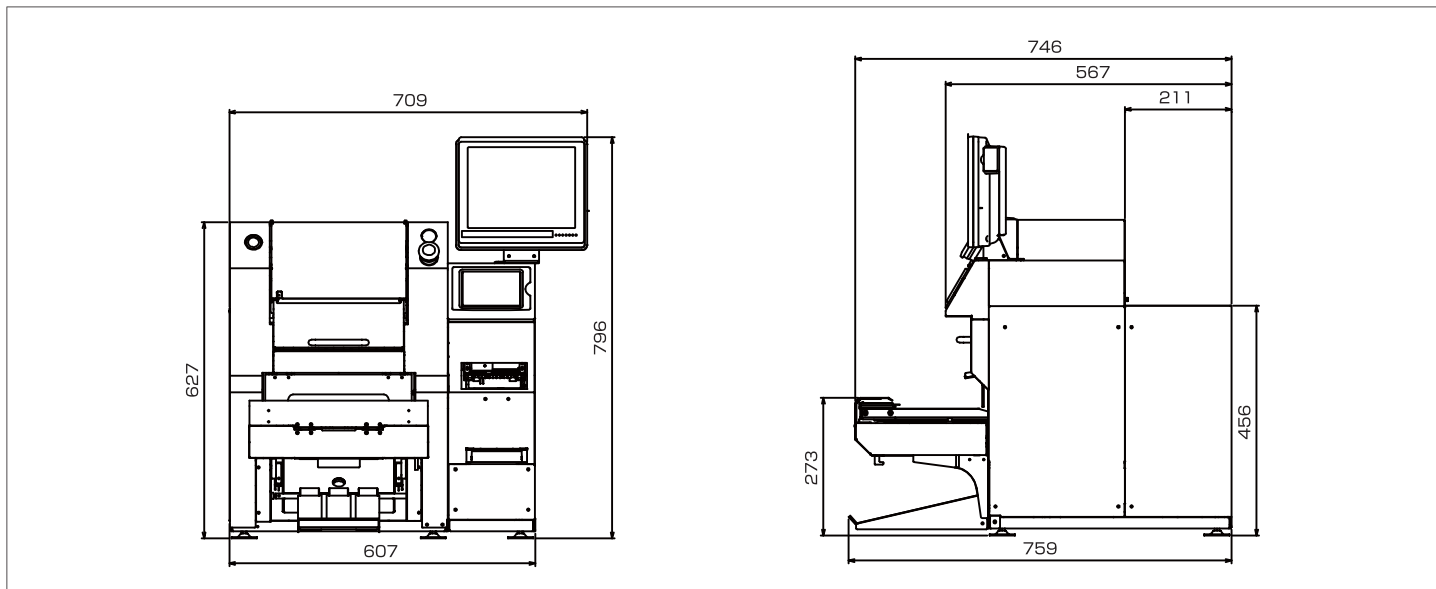

基本仕様

計量部	ひょう量	6kg	メモリー部	メモリー容量	16GB(ユーザー領域:約10GB)	
	最小表示	0~3000g(1g単位) 3000超~6000g(2g単位)		集計内容	日計、累計、時間別合計	
	精度	1/3000		包装部	包装方式	4方シール方式
	計量可能重量	20g~6kg			包装可能重量	50~600g
	最大風袋量	2999gまで			包装速度	最高16パック/分
表示部	表示方法	10.4インチカラーTFT液晶ディスプレイ 加圧式感知タッチパネル (縦)600ドット×(横)800ドット	包装寸法		W10~190mm	
操作部	テンキー	ストロークキーボード	※シート大使用時	H1~40mm		
ラベルプリンタ部	画面キー	アナログ式透明タッチパネル	使用フィルム	ポリオレフィン W245mm		
	推奨サーマル紙	寺岡純正ライナーレスラベル	シート	寺岡純正SWS用シート		
	ラベルサイズ	W44/59mm、 H20~500mm (最大印字可能範囲は300mm)	外形寸法	W709mm×H796mm×D759mm		
	ラベルロールサイズ	外径最大210mm 芯径76mm	自重	85.5kg		
印字速度	60~140mm/s	消費電力	1.2kW(包装値付け時)			
			電源	単相 100V(50/60Hz共用)		
			使用環境	15~25℃(結露なき事)		

使用シートと包装サンプル



使用シート



包装サンプル

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

包装環境事業部

〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12

TEL:03-3752-0197

www.teraokaseiko.com

(株)デジアイズ



JQA-QM3646
JQA-EM1220



●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されている内容は平成 25年 2月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります

810400430
B1302WD##