




TCS-205N/205WP

新世代卓上型データウェイ

さらに正確でロスの少ない定量計量作業の実現へ

高速計量の実現(20-30回/分)


オールステンレスの高防水性能

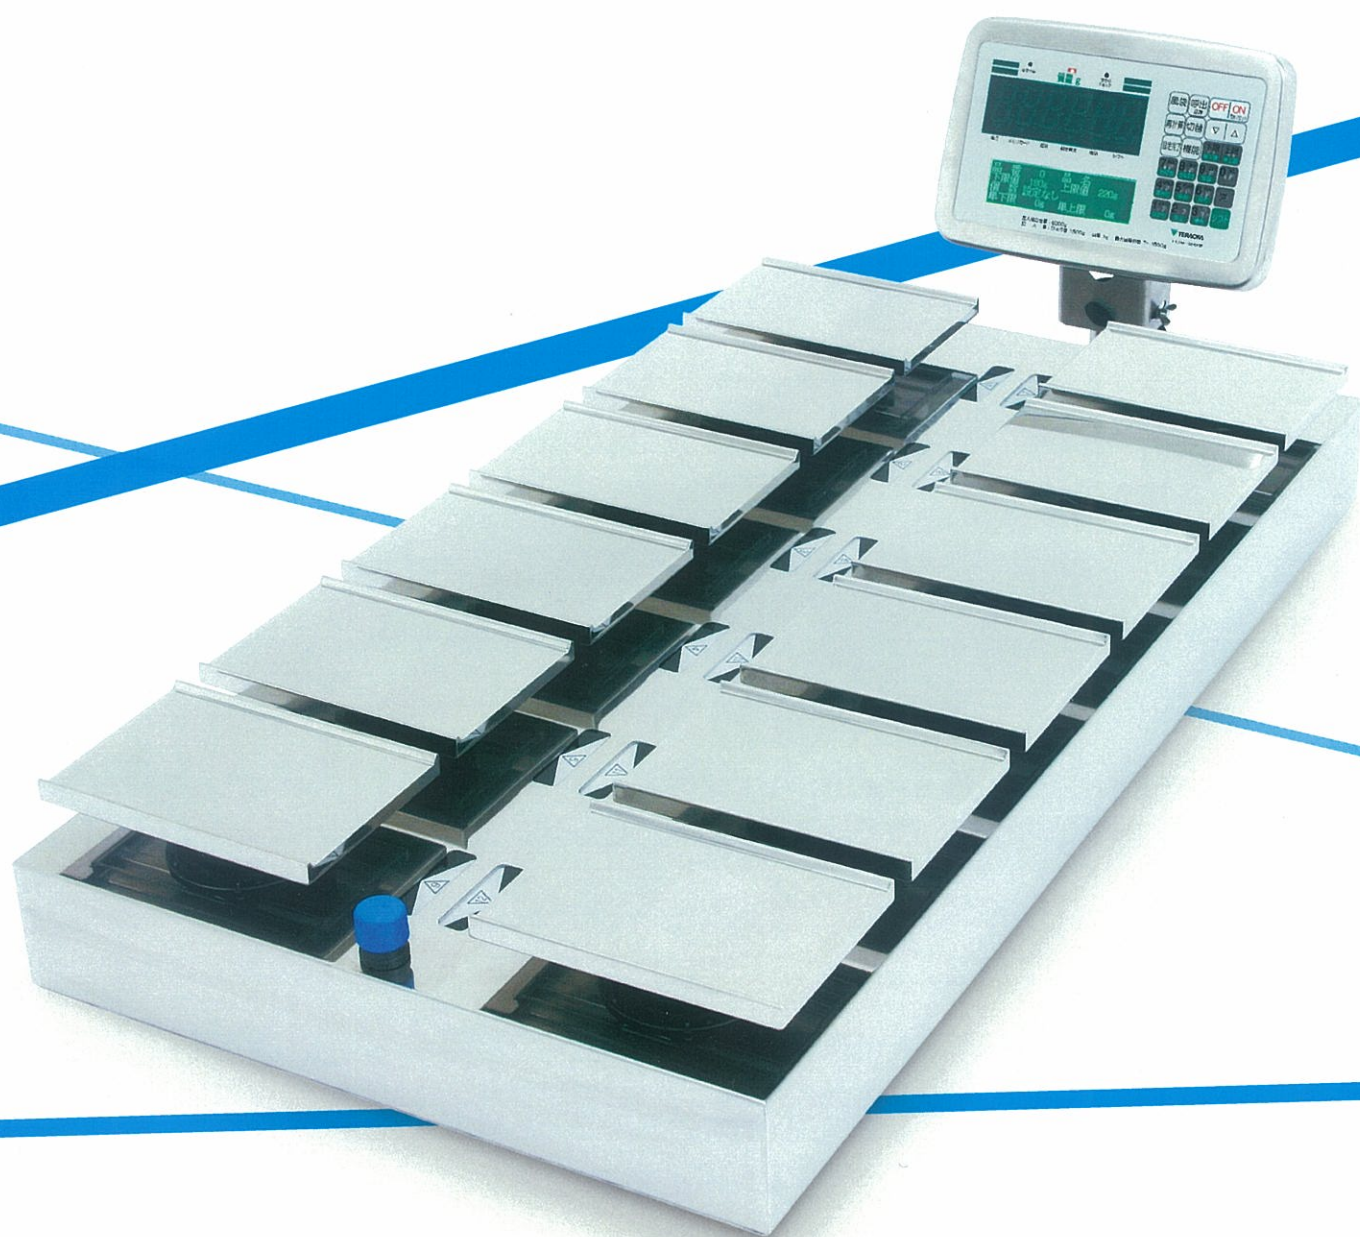

*Searching for
a New Balance*


TCS-205N / 205WP 特徴

- 量目不足を出さない安心計量を実現
- 重量と個数の組合せ機能 搭載
(設定した数の載皿数での組合せを実行)
- 定量計量の作業スピードを大幅にアップ
- 単重量設定機能 搭載
(規格重量以外の被計量物をランプでお知らせ)
- 精度向上と歩留まりの大幅な向上
- 目標生産数機能 搭載
(目標数が生産できれば組合せを終了)
- オールステンレス製
(簡易防水仕様)
- 優先はかり機能 搭載
(設定した計量皿は必ず組合せに参加)

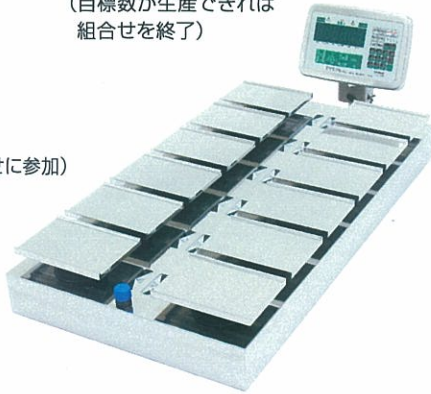

操作パネル

- 10キーで、数字をかたたん設定できます。
- 100種類までの品種を登録可能です。
- 上段表示部に組合せ質量を、下段表示部には設定値などを表示します。

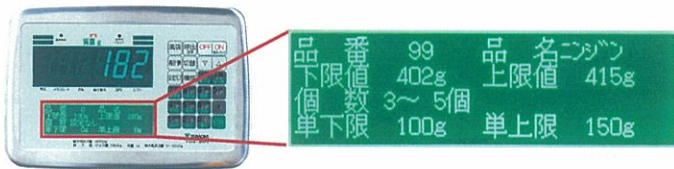

定量計量が特に効果的な被計量物



水産品

たらこ／明太子／数の子／かに／切り身魚／冷凍むきイカ
甘エビ／くずわかめ／煮貝／ホタテ など

畜産品

焼き豚／ハムソーセージ／ブロイラー／焼鳥
ジンギスカン用ラム肉／ロースカツ用豚肉 など


農産品

しょうが／竹の子／蓮根／アスパラ／トマト／ぶどう／干し柿
キノコ類／さつまいも／ニンジン など

基本仕様

品名(型番)	TCS-205N	TCS-205WP
外観寸法	1,125(D) × 510(W) × 336(H)mm	
皿寸法	135(D) × 195(W)mm	
電源電圧	100V +10% ~ -15% 50/60Hz	
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃	
仕様湿度範囲	30% ~ 85% (結露なきこと)	
自重	40kg	
防水・防塵性	非防水	IP66準拠
計量方式	電気抵抗線式ロードセル	
はかり連数	12連	
ひょう量	1,500g	
目量	1g (組合せ演算精度0.1g)	
最大風袋引量	1,500g	
計量精度	1~5g (被計量物の形状、条件により異なります)	
品種登録数	100件	
組合せ範囲	8g ~ 6,000g	
組合せ速度	手動式 20~30回/分	
標準機能	重量による組合せ機能 / 重量と個数組合せ機能 優先組合せ機能 / 自動再計算機能 / はかりチェック機能 はかり休止機能 / 近似組合せ機能 / 組合せ回数設定機能 自動ゼロ補正機能 / 滞留品検出機能 ワンタッチ風袋引き機能	

外形寸法図 (mm)

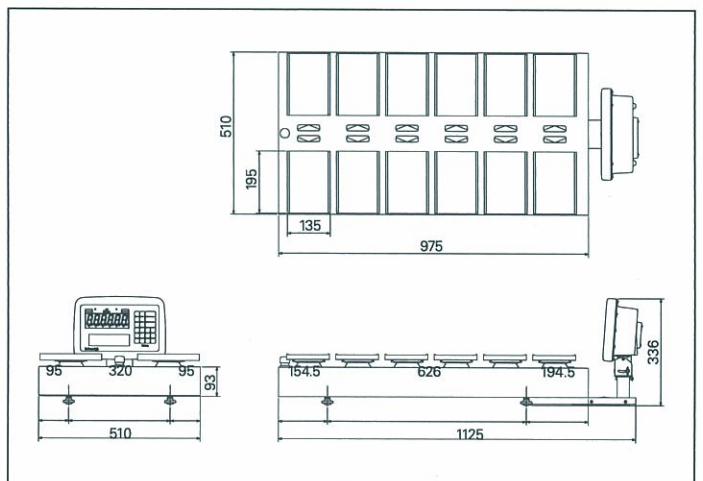

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

フードインダストリーシステム事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12
TEL: 03-3752-0116
www.teraokaseiko.com

● 本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
● 本カタログに記載されている内容は平成23年4月現在のものです。
● 製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。