




W-5600CPR(インフィードコンベア搭載タイプ)

## 主な特長

- 最大30パック/分の処理能力
- コンパクト設計  
本体：幅1060mm×奥行き1271mm×高さ1505mm

### 簡単フィルムチェンジ

4種類のフィルムサイズ(50mmピッチ)を簡単に切替可能



### 包装仕上がり向上

- ロングヒーターコンベア
- トレープレス




### 簡単清掃

エレベーターヘッドを丸ごと取り外し清掃が可能

## 基本仕様

表示部	表示方法	12.1インチカラーTFT液晶ディスプレイ 加圧式感知タッチパネル (縦)600ドット×(横)800ドット
包装部	包装方式 包装可能重量 包装速度 包装寸法(標準)  使用フィルム	ストレッチ包装 20g~3kg 最大30パック/分 W130~350mm H10~150mm D80~230mm ポリオフィレン・塩化ビニール(機械巻き用) 幅250mm~500mm
その他	電源/消費電力 コンセント形状 外形寸法(本体)	单相200V 2.0kw 4p 20A引掛コンセント W1060mm×D1271mm×H1505mm

## 外形寸法図(mm)

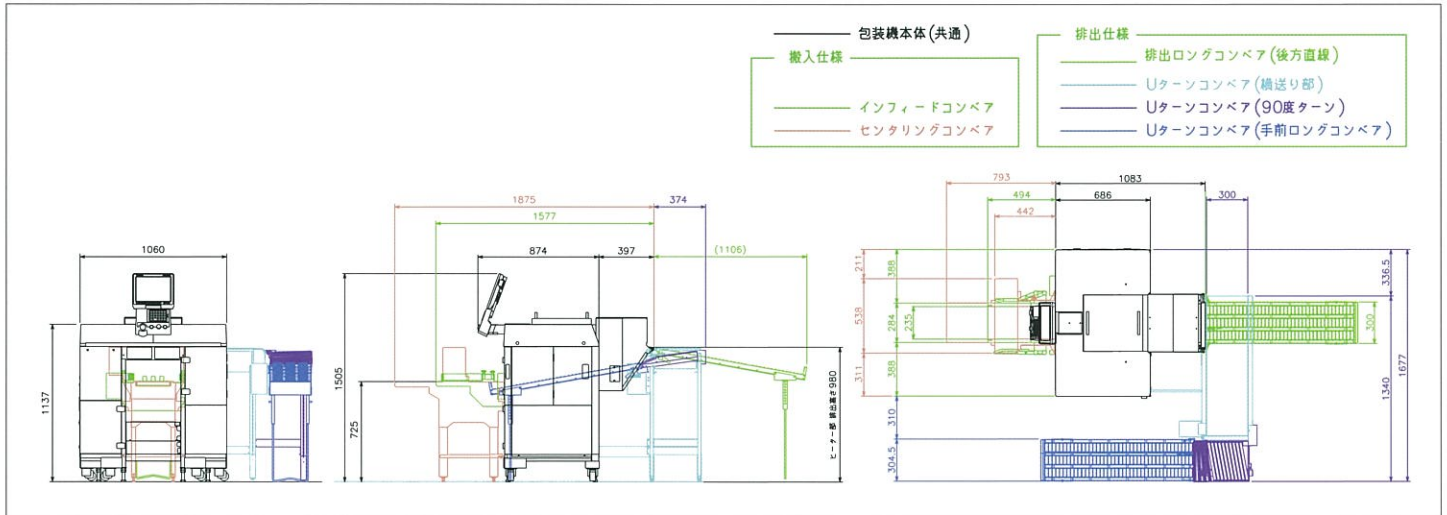


## オプション

### インフィードオプション



IC(オートセンタリング)

### アウトフィードオプション

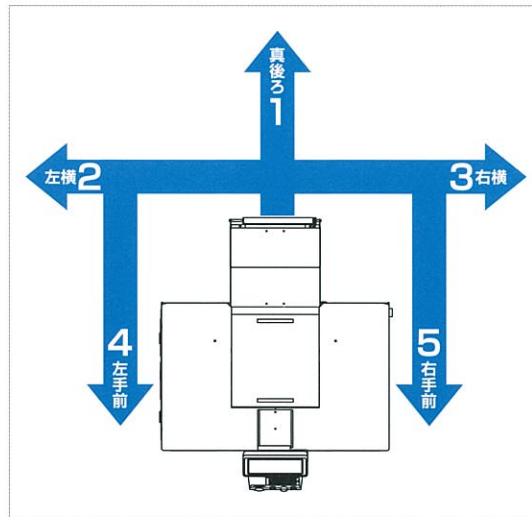

排出方向のバリエーション



排出ロングコンベア



サイドコンベア(左横 or 右横)



Uターンコンベア(左手前 or 右手前)

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

包装環境事業部

〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12

TEL:03-3752-0197

www.teraokaseiko.com

(株)デジアイズ



JOA-QM3646  
JOA-EM1220



CM009

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されている内容は平成 27年 12月現在のものです。  
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります

150400020  
A1512WD#